

# F3 RE-CL/CC

KOMBI STANDARD / UNTERFAHRBARE HUBLADEBÜHNE MIT RUNDE STAHL CHROME FAHRSCHIENEN UND HYDROMOTOR MIT ZAHNRADSYSTEM

Hubkraft: ■ 2000 kg

FUTURA



## ANWENDUNG


Die F3RE-CL-CC eine Standard Hubladebühnen in Kombination mit einer unterfahrbare Hubladebühne die man gebrauchen kann für die Stadt Verteilung oder Autobahn.

Wenn die Hubladebühne nicht benutzt wird ist die Bühne unter dem Fahrzeug. In der City von Kunde zu Kunde benutzt man die Hubladebühne wie ein Standard Bühne. Auch kann man die maximale Länge benutzen.





ONDERSCHUIVERS

Fahrzeuge 1x faltet Aluminiumplattform

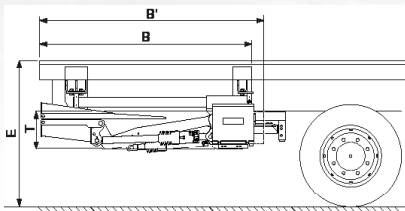

Fahrzeuge

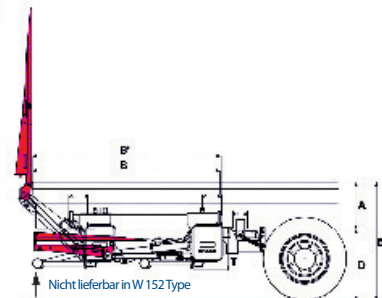

Type	Hubkraft (lastschwerpunkt 600 mm)	E max	Plattform Höhe*	B min	B' min	T	Gewicht Kg**
F3 RE-CL 20 H	2000 Kg.	1290	1633 (750+883)	1760	1855	298	625
F3 RE-CL 20 HS		1530	1633 (750+883)	1912	2007	298	650

\* Für 1 fold-Plattform: Plattformen Tiefe von 1333 mm zur Verfügung bis 1983 mm. \*\* Ungefähre Gewicht für Ladebordwand mit Plattform Breite 2450 mm. Zentrum der Schwerkraft des Fahrzeugs hängt von der Art des Armes und der Größe der Anlagen am Fahrzeug (siehe Montageanleitung). Die oben genannten Gewichte sind ungefähre Angaben und können je nach Produktion Vary. Anteo behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden und Gewichte. Keine Entschädigung für Schäden, die aus Anteo für Änderungen der technischen Spezifikationen und / oder Gewicht geltend gemacht werden.