

## F3V080 - 800 kg Tragkraft



### Die 800 kg Standard Ladebordwände für Kastenwagen

Die F3V080 ist eine Standard Ladebordwände mit 800 kg Hubkraft, die 4-Zylinder-Version ist für die Montage hinter Kastenwagen bis 3500 kg Gesamtgewicht ausgelegt. Die Version mit zwei Hubzylinder und zwei Schließzylinder mit Voll-Aluminium-Plattform. Die Ladebordwand ist mit mehreren Montageplatten verfügbar, hängt von dem type Kastenwagen ab. Alle Stahlteile sind mit KTL-PLUS gegen Korrosion behandelt. Die Anteo Kompakt Aggregate sind zwischen die Lenker montiert, so dass Service- und Wartungsarbeiten leicht durchzuführen sind.







### Die Standard Version beinhaltet o.ä.:

- \* 2x einfach wirkende Hubzylinder und 2x doppel wirkenden Schließzylinder
- \* Automatische hydraulische Bodenangleichung
- \* Alle Stahlteile KTL-PLUS
- \* Voll-Aluminium-Plattform 1450 mm breit und 1400 mm hoch
- \* Plattform Öffnet auf Motor
- \* Wartungsarme Lager mit Schmiermöglichkeit
- \* Anteo Kompakt Aggregat mit Gummidichtung
- \* Alle-elektronische Verbindungen auf Anschlussplatte im Aggregat Unit
- \* Ausführung ohne anfällige elektronische Komponenten
- \* Keine Elektronik
- \* Seite Bediensteuerung
- \* Plattform Flags
- \* Fließen und Erdungskabel
- \* Kunststoff Bodenrollen
- \* Geschraubte Montageplatten
- \* Hubwerk komplett montiert und angeschlossen
- \* Bühne getestet mit Öl gefüllt und ausgestattet mit Norm 89/392 EEC
- \* LED Warnblinkleuchten
- \* Fußbedienung



### OPTIONEN :

- Spezielle Montageplatten für jede Art von chassis
- Abrollssicherung
- Hubwerk im RAL Ständer
- Plattform eloxiert
- Andere auf Anfrage



## ANTEO F3V080 - 800 kg Tragkraft

### Technische Daten

#### Anbaumaße:



**Lenker  
längen:  
540 mm**

Ladehöhe unbeladen	E (max)	985 mm
Ladehöhe beladen	E (min.)	
Oberkante Stativrohr bis Oberkante Ladeboden	A (max)	332 mm
Oberkante Stativrohr bis Oberkante Ladeboden	A (min.)	137 mm
Ende Ladenboden bis Hinten Stativrohr	B (min)	530 mm
Höhe Stativrohr	T	300 mm

#### Plattform Daten :

**540 mm**

Versatzmaß	55 mm
Lenkerbstichmaß	580 mm
Lastschwerpunkt	600 mm

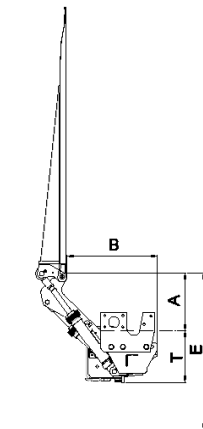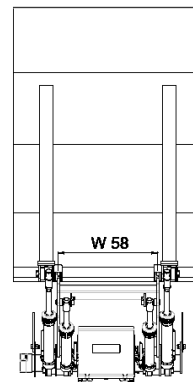

Allgemein:	
Tragkraft	800 kg
Eigengewichte mit Plattform Höhe 1600 mm	190 kg
Hubzylinder	2 x Einfach wirkend
Schließzylinder	2 x Doppel wirkend
Bodenangleichung	Automatische hydraulische
Betriebsdruck	180 Bar
Betriebsspannung	12V of 24V
Pumpenmotor	12V 1600 Watt - 24V 2200 Watt
Kapazität der Ölpumpe	1,1 cc
Hydraulisch kompakt Aggregat	ANTEO



Alle Daten und Änderungen vorbehalten . Versie 01-02-2012