



F3V080 - 800 kg hefvermogen



De 800 kg achtersluitende laadklep voor bestelwagens

De F3V080 een laadklep met 800 kg hefvermogen met 2 cilinderuitvoering ontworpen voor montage achter bestelwagens tot 3500 kg GVW. De uitvoering is met 2 hefcilinder en twee sluitcilinders en een aluminium platform. De laadklep is leverbaar met verschillende ophangplaten afhankelijk van het type bestelwagen. Alle staal delen van de laadklep zijn KTL painting behandeld tegen roestvorming. Het Anteo aggregaat is gemonteerd tussen de draagarm zodat service en onderhoud eenvoudig is uit te voeren.







De standaard uitvoering bestaat uit o.a.:

- * 2 enkelwerkende hef,- en 2 dubbelwerkende sluitcilinders
- * Hydraulische bodemstelling automatisch
- * Afstandsbediening aan spiraalkabel
- * Staaldelen KTL painting behandeld
- * Aluminiumplatform 1450 mm breed en 1400 mm hoog
- * Smering arme lagering
- * ANTEO hydraulisch aggregaat met kunststof deksel
- * Geen elektronica
- * Kunststof platte zijwand bediening
- * Platformvlaggen
- * Stroom en massakabel
- * Kunststof bodemrollen aan platform
- * Geschroefde ophangplaten
- * Onderstel geheel voorgemonteerd en aangesloten
- * Laadklep afgetest en gevuld met olie



Extra uitvoering o.a. met :

- Speciale ophangplaten per type auto
- Platformlampen
- Voetbediening
- Rolstops in platform
- Onderstel in RAL kleur
- Overige op aanvraag



ANTEO F3V080 - 800 kg hefvermogen

Technische Gegevens

Afmetingen :

Armlengte :



540 mm

Laadvloerhoogte onbeladen	E (max)	985 mm
Laadvloerhoogte beladen	E (min.)	
Bovenkant draagkoker tot bovenkant vloer	A (max)	332 mm
Bovenkant draagkoker tot bovenkant vloer	A (min.)	137 mm
Einde laadvloer tot achterkant draagkoker	B (min)	530 mm
Onderkant draagkoker tot bovenkant koker	T	300 mm


Platform gegevens :

540 mm

Afsluitmaat vloer	55 mm
Armbreedte H.O.H.	580 mm
Lastwaartepunt	600 mm

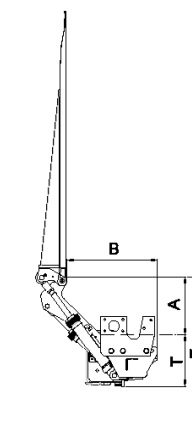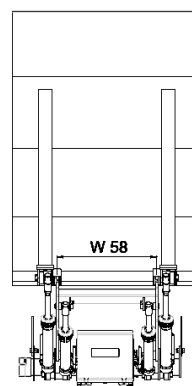

Algemeen:	
Hefvermogen	800 kg
Eigen gewicht met aluminiumplatform 1600 hoog	190 kg
Hecilinders	2x enkelwerkend
Sluitcilinders	2x dubbelwerkend
Bodemscheefstelling	Hydraulische drukoverzetter
Bedrijfsdruk	180 Bar
Bedrijfsspanning	12V of 24V
Pompmotor	12V 1600 Watt - 24V 2200 Watt
Oliepomp capaciteit	1,1 cc
Hydraulisch aggregaat	ANTEO



Alle gegevens en wijzigingen voorbehouden. Versie 01-06-2017

Uw Carrosseriebouwer :